


ЗМЕНШ КОШТИ НА ІЗОЛЯЦІЮ!

Терморефлексійна мембрана ефективно відбиває теплове випромінювання, одночасно дозволяє зменшити експлуатаційні витрати. Завдяки своїй багатошаровій будові з алюмінію та матеріалів із низькою теплопровідністю вона працює як влітку — захищаючи приміщення від перегрівання, так і взимку — утримуючи тепло всередині.

Дізнайся більше на thermo-master.com і підбери варіант, що підходить саме для тебе.

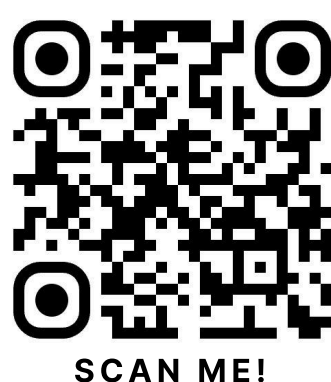

SCAN ME!



ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Параметр	Значення
Розміри рулону	1.2 м × 40 м
Поверхнева щільність	± 215 г/м²
Товщина ізоляції	± 5 мм
Діапазон температур монтажу	−40 до 70°C
Коефіцієнт Sd	≥ 2500 м
Кількість шарів алюмінію	2
Товщина шару з поліетиленової плівки, покритої шаром алюмінію	37 μm
Емісійна здатність на підставі ЗВІТУ ПРО ВИПРОБУВАННЯ ITB LZFO0-01352/26/Z00NZF	<0.1



БУДОВА МЕМБРАНИ

- 1 Шар поліетиленової плівки, покритої алюмінієвим шаром.
- 2 Осердя з поліетиленової піни (PE) із закритою комірчастою структурою
- 3 Шар поліетиленової плівки, покритої алюмінієвим шаром.

ПЕРЕВАГИ

Економія простору

Надзвичайно тонка (5 мм), ідеально підходить для місць, де важливий кожен сантиметр.

Легкий монтаж

мат легка, еластична та легко адаптується до основи.

3 в 1

термо-, вітро- та пароізоляція в одному.

Пробар'єр та стійкість до вологи

запобігає проникненню водяної пари.

Хіт ціни

Найкраща ціна у своєму класі.

ШИРОКИЙ ДІАПАЗОН ЗАСТОСУВАННЯ

Терморефлексійна мембрана створена на основі тришарової структури «алюміній — піна (PE) — алюміній», такий склад забезпечує високий рівень теплозбереження і комфорт у приміщеннях.

- житлові та комерційні будівлі
- модульні та контейнерні об'єкти
- зовнішні та внутрішні стіни
- покрівельні та підпокрівельні простори
- гаражі та господарські приміщення
- легкі зовнішні конструкції та навіси
- технічні й підсобні приміщення
- гіпсокартонні перегородки та внутрішні каркасні системи

Підходить для нових об'єктів і для модернізації наявних споруд.

