


OGRANICZ KOSZTY IZOLACJI!

Membrana termorefleksyjna, która skutecznie odbija promieniowanie ciepłe, a jednocześnie pozwala ograniczać koszty eksploatacji. Dzięki swojej budowie z warstw aluminium i materiałów o niskiej przewodności cieplnej, działa zarówno latem, chroniąc wnętrze przed przegrzaniem, jak i zimą – zatrzymując ciepło w środku.

Sprawdź szczegóły na **termo-master.com** i dobierz wariant dopasowany do swojej inwestycji.

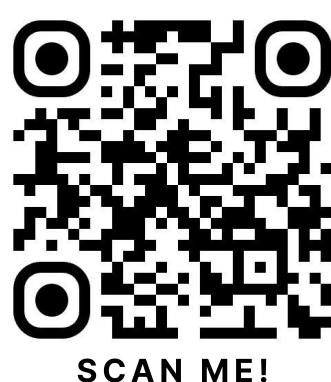

SCAN ME!



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Parametr	Wartość
Wymiary rolki	1.2 m × 40 m
Gramatura	± 215 g/m ²
Grubość izolacji	± 5 mm
Zakres temperatur montażu	−40 do 70°C
Współczynnik Sd	≥ 2500 m
Ilość warstw aluminium	2
Grubość warstwa z folii polietylenowej, powlekanej warstwą aluminium	37 µm
na podstawie RAPORT Z BADAŃ ITB LZF00-01352/26/Z00NZF	<0.1



SZEROKI ZAKRES ZASTOSOWANIA

Membrana o grubości 5 mm oparta jest na prostej, ale skutecznej trójwarstwowej konstrukcji: aluminium – pianka PE – aluminium. Taki układ zapewnia podstawową ochronę przed stratami ciepła i poprawia komfort w pomieszczeniach, jednocześnie pozostając materiałem ekonomicznym.

- Poddasza
- Sufity
- Ściany od wewnątrz
- Garaże
- Altany
- Komórki
- Kontenery
- Wnętrza zabudów GK

Sprawdza się zarówno w nowych inwestycjach jak i przy termomodernizacjach.



BUDOWA MATY

- 1 Warstwa z folii polietylenowej, powlekanej warstwą aluminium
- 2 Rdzeń z pianki polietylenowej (PE) o zamkniętej strukturze komórkowej
- 3 Warstwa z folii polietylenowej, powlekanej warstwą aluminium

ZALETY

Oszczędność przestrzeni
wyjątkowo smukła (5 mm), idealnie sprawdzi się w miejscach, gdzie liczy się każdy centymetr

Łatwy montaż
mata jest lekka, elastyczna i łatwo dopasowuje się do podłoża

3 w 1
termo, wiatro i paroizolacja w jednym

Paraizolacyjność i odporność na wilgoć
zapobiega przenikaniu pary wodnej

Hit cenowy
najlepsza cena w swojej klasie

