


OGRANICZ KOSZTY IZOLACJI!

Mata termorefleksyjna premium zapewnia wysoką efektywność energetyczną, poprawia komfort cieplny, ograniczając straty energii nawet o kilkadziesiąt procent. Dzięki szybkiemu montażowi i niewielkiej wadze doskonale sprawdza się zarówno w nowych inwestycjach, jak i przy termomodernizacjach. **Technologia, która realnie podnosi standard izolacji.**

Sprawdź szczegóły na **termo-master.com** i dobierz wariant dopasowany do swojej inwestycji.



SCAN ME!

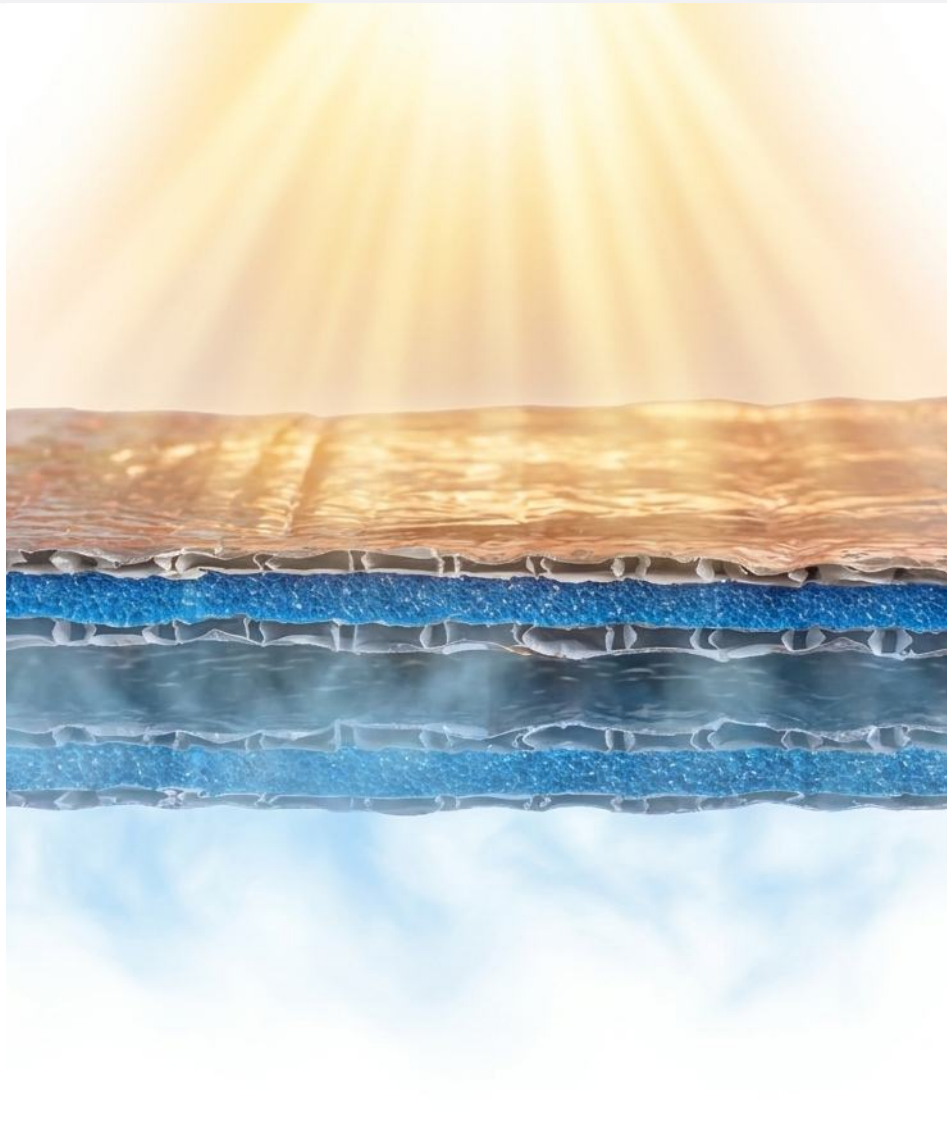

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Parametr	Wartość
Wymiary rolki	1.2 m × 20 m
Gramatura	± 700 g/m ²
Grubość izolacji	± 10 mm
Zakres temperatur montażu	−40 do 70°C
Współczynnik Sd	≥ 1200 m
Ilość warstw aluminium	4
Grubość warstwa z folii polietylenowej, powlekanej warstwą aluminium	37 µm
na podstawie RAPORT Z BADAŃ ITB LZF00-01352/26/Z00NZF	<0.1



SZEROKI ZAKRES ZASTOSOWANIA

Mata termorefleksyjna klasy premium to wielowarstwowy materiał izolacyjny zaprojektowany tak, aby maksymalnie ograniczać straty energii w każdym typie budynku. Łączy niską grubość z wysokimi parametrami technicznymi, dzięki czemu zastępuje lub uzupełnia klasyczne izolacje w miejscach, gdzie liczy się skuteczność i oszczędność miejsca.

- Dachy
- Dachy skośne
- Poddasza
- Ściany zewnętrzne i wewnętrzne
- Sufity
- Stropy
- Garaże
- Hale stalowe
- Kontenery
- Zabudowy GK
- Modernizacje budynków

Idealne wszędzie tam, gdzie potrzebna jest izolacja o wysokiej skuteczności przy ograniczonej przestrzeni.



BUDOWA MATY

- 1 Warstwa z folii polietylenowej, powlekanej warstwą aluminium
- 2 Pęcherzyki powietrza otoczone w samogasnącym polietylenie
- 3 Warstwa aluminium
- 4 Rdzeń z pianki polietylenowej (PE) o zamkniętej strukturze komórkowej
- 5 Warstwa aluminium
- 6 Pęcherzyki powietrza otoczone w samogasnącym polietylenie
- 7 Warstwa z folii polietylenowej, powlekanej warstwą aluminium

ZALETY

Wysoka skuteczność
odbija promieniowanie ciepłe, ograniczając straty energii i zmniejszając koszty ogrzewania.

3 w 1
termo, wiatro i paroizolacja w jednym

Oszczędność przestrzeni
wyjątkowo smukła (10 mm), idealnie sprawdzi się w miejscach, gdzie liczy się każdy centymetr

Łatwy montaż
membrana jest lekka, elastyczna i łatwo dopasowuje się do podłoża

Paraizolacyjność i odporność na wilgoć
zapobiega przenikaniu pary wodnej

Trwała
zachowuje swoje właściwości i kształt przez lata

